


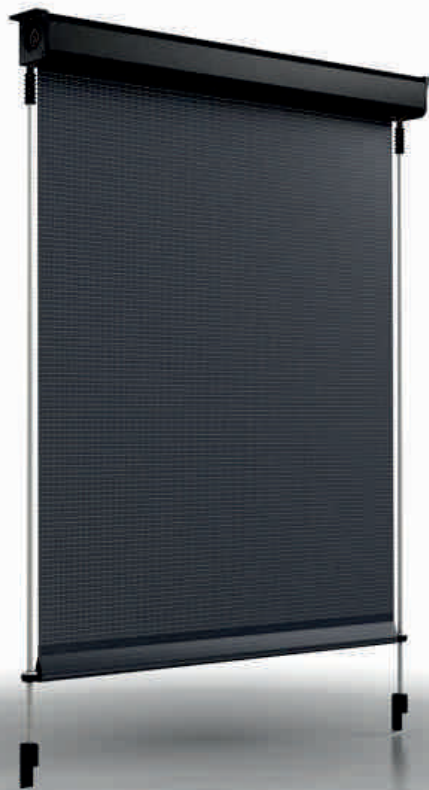




27/11

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С направляющими из алюминия анодированного черного;
- Фиксация полотна шторы в любом положении;
- Электрическое управление 24В;
- Двигатель LAM Concept (Италия) ;
- Крепление к потолку

STANDARD FEATURES

- With guide rods in black anodized aluminium;
- Pull rod stopping in every position;
- Electrically operated 24 V;
- Lam Concept motor (Italy);
- Roof mounting

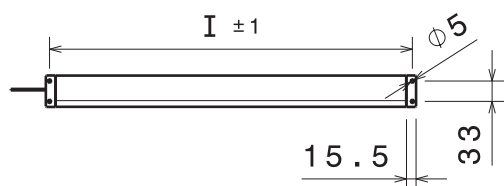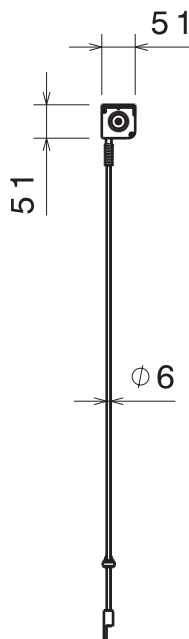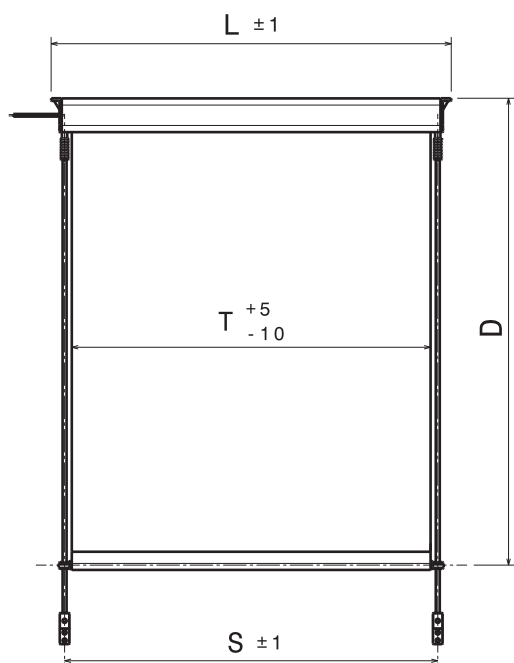

	(mm)
L	$400 \leq L \leq 2500$
D	*
I	$L - 12$
T	$L - 74$
S	$L - 40,5$

*«D» по желанию клиента
«D» it depends on the customer's request

