



27/20


СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- С направляющими из алюминия анодированного черного;
- Фиксация полотна шторы в любом положении;
- Устройство со шнуром опускания полотна лево- или правостороннее;
- Крепление к потолку


STANDARD FEATURES

- With guide rods in black anodized aluminium;
- Pull rod stopping in every position;
- Ratchet lever with cord on RH or LH side;
- Roof mounting

Устройство со шнуром опускания лево- или правостороннее
Ratchet lever with cord on RH or LH side

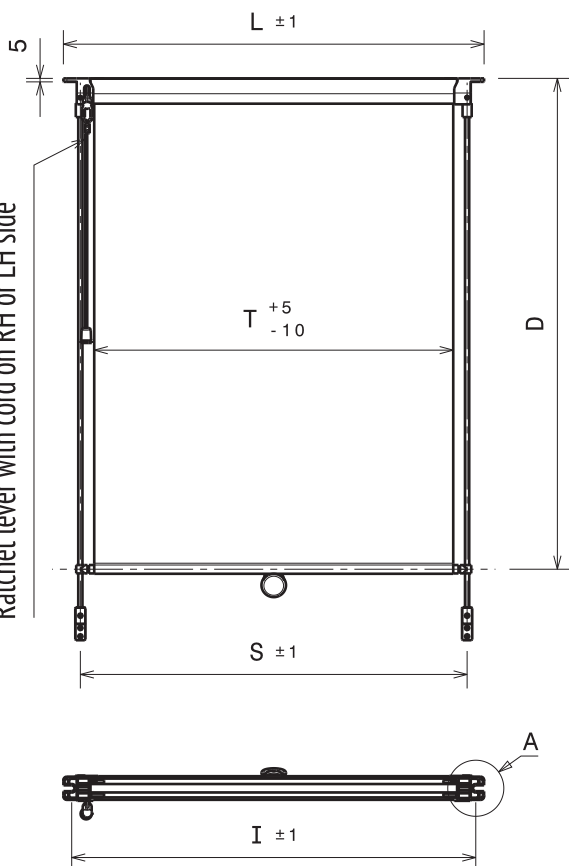

Поз. А



	(mm)
L	$400 \leq L \leq 2000$
D	*
T	$L - 88$
S	$L - 48.5$
I	$L - 24$

*«D» по желанию клиента
«D» it depends on the customer's request

