





MC2/S

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- С направляющими из стали нержавеющей или окрашенной;
- Фиксация полотна шторы в любом положении;
- Полотно шторы фиксируется в открытом положении при помощи наклона нижней планки, путем трения;
- Крепление к стене или потолку без каких-либо модификаций

STANDARD FEATURES

- With guide rods in painted iron or inox;
- Pull rod stopping in every position;
- Pull rod stopping in open position by tilting the pulling bar, by friction on guide rods;
- Wall or roof mounting without any modification

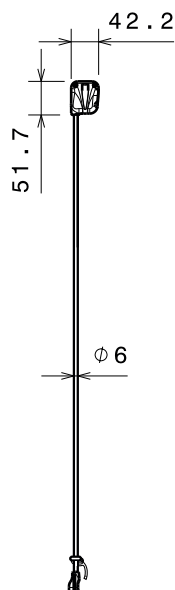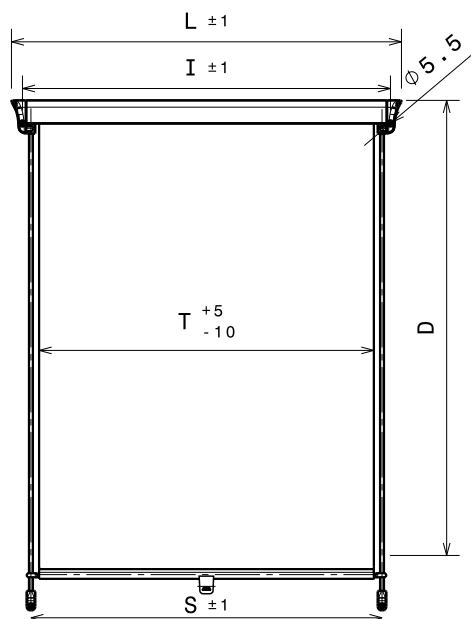

Поз. А



	(mm)
L	$380 \leq L \leq 2500$
D	*
I	L - 34
I'	L - 12
T	L - 86
S	L - 60

*«D» по желанию клиента
«D» it depends on the customer's request

