




TC1

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Система пантограф (не требует направляющих стержней);
- Фиксация полотна шторы в любом положении;
- Устройство со шнуром опускания полотна лево- или правостороннее;
- Суппорты для крепления могут быть установлены под любым углом, с шагом 15 градусов;
- Максимальное опускание полотна 400 мм

STANDARD FEATURES

- Scissors arm-system (no need for guide rods);
- Pull rod stopping in every position;
- Ratchet lever with cord on RH or LH side;
- Supports can be fixed every 15°;
- Maximum drop 400 mm

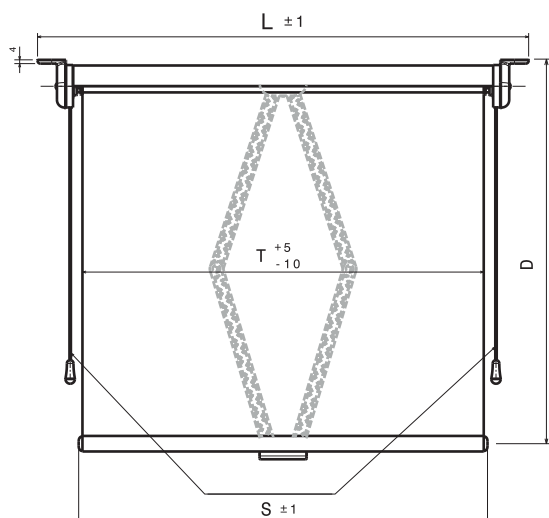

Устройство со шнуром опускания лево- или правостороннее
Ratchet lever with cord on RH or LH side

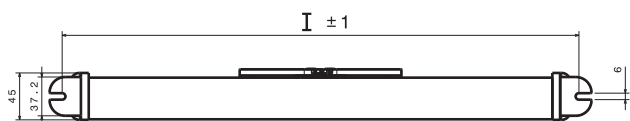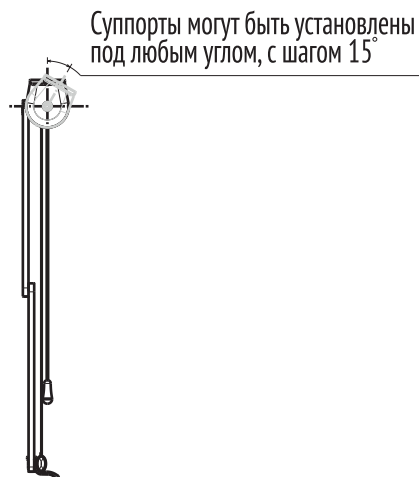

	(mm)
L	$520 \leq L \leq 1100$
D	≤ 400
T	L - 95
S	L - 87
I	L - 24

