




TC2

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- С направляющими из алюминия анодированного черного;
- Фиксация полотна шторы в любом положении;
- Устройство со шнуром опускания полотна лево- или правостороннее;
- Суппорты для крепления могут быть установлены под любым углом, с шагом 15 градусов

STANDARD FEATURES


- With guide rods in black anodized aluminium;
- Pull rod stopping in every position;
- Ratchet lever with cord on RH or LH side;
- Supports can be fixed every 15°

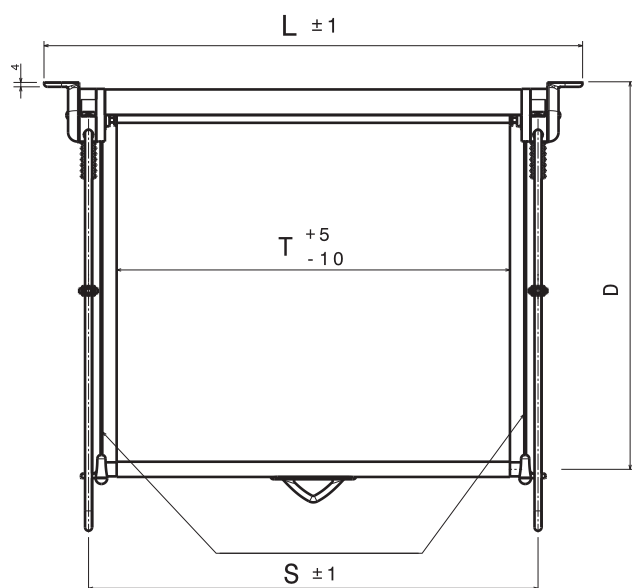

Устройство со шнуром опускания лево- или правостороннее
Ratchet lever with cord on RH or LH side

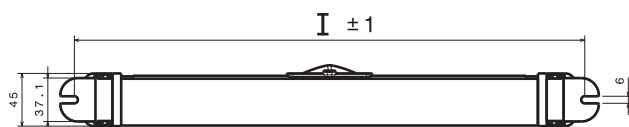

Суппорты могут быть установлены
под любым углом, с шагом 15°



	(mm)
L	$460 \leq L \leq 1100$
D	*
T	$L - 124$
S	$L - 76$
I	$L - 24$

*«D» по желанию клиента
«D» it depends on the customer's request

