



YS1



СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система пантограф (не требует направляющих стержней);
- Фиксация полотна шторы в любом положении;
- Устройство со шнуром опускания полотна лево- или правостороннее;
- Крепление к потолку клипсами из пластика;
- Максимальное опускание полотна 470 мм


STANDARD FEATURES

- Scissors arm-system (no need for guide rods);
- Pull rod stopping in every position;
- Ratchet lever with cord on RH or LH side;
- Roof mounting with plastic clips;
- Maximum drop 470 mm

Устройство со шнуром опускания лево- или правостороннее
Ratchet lever with cord on RH or LH side

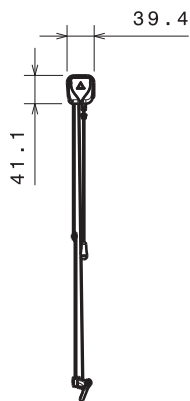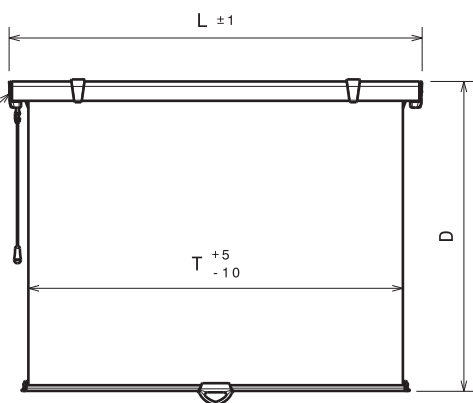

Клипс / Clip



Передвижные клипсы / Mobile clips



	(mm)
L	$530 \leq L \leq 1100$
D	≤ 470
T	$L - 56$

